

SURF – PRO



PRÉPARATION DE SURFACE POUR SAUVER DU TEMPS


FICHE TECHNIQUE

Nom : **Le BÉTONNEUR**

Produit : Préparation pour béton avant de peindre.

Code : BO-1245

ATTENTION : CE PRODUIT EST CONCENTRÉ, IL DOIT ÊTRE DILUÉ AVEC DE L'EAU.

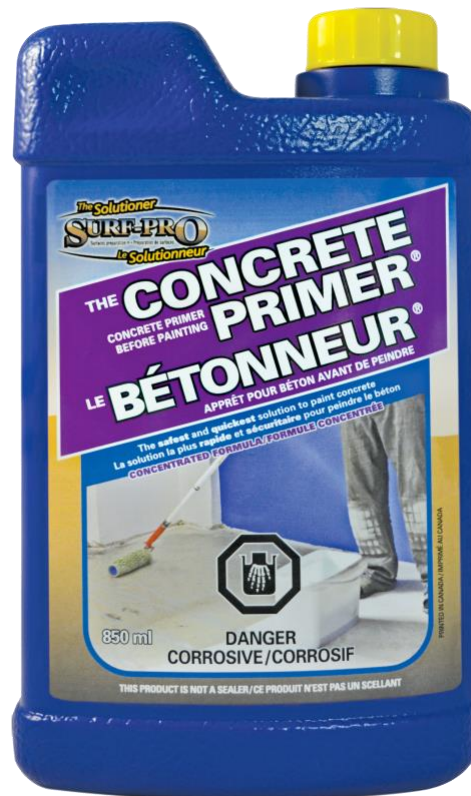

FABRIQUÉ AU QUÉBEC



1.1 Description du produit :

Le Bétonneur est un procédé unique Ce produit remplace l'acide muriatique dans la préparation de la surface avant de peindre. Il est spécialement conçu pour évaporer l'efflorescence et les alcalis sur le béton. Il grave la surface de béton afin d'obtenir une adhésion exceptionnelle avec toutes sortes de revêtement (latex, époxy, huile, uréthane, etc.) Sans odeur et vapeur toxique, il ne nécessite aucun rinçage sur le béton neuf et le délai avant de peindre n'est seulement que de 45 minutes (sec au toucher). Prenez note que si le Bétonneur prend plus que 90 minutes à sécher, un léger rinçage sera requis car cela pourrait signifier qu'un scellant a été appliqué. Il serait bon de faire un test avec de l'eau. Si celle-ci ne pénètre pas le béton, cela signifie que votre béton est scellé. Il sera très difficile de faire adhérer une peinture.

1.2 Utilisations : Intérieur et extérieur. Plancher et mur de béton neuf ou béton déjà peint. Brique, Bloc de béton, fibre de ciment (contreplaqué)

1.3 Caractéristiques : Pouvoir couvrant de 18 m² (200 pied carré) Empêche l'écaillage, maximise l'adhérence de la peinture. Sans vapeur et odeur toxique.

Ramène le béton à un PH neutre. Pratiquement aucun délai d'attente avant de peindre. (45 minutes au lieu de 48 heures avec l'acide muriatique). Facile à appliquer au rouleau. Sans rinçage sur le béton neuf.

1.4 Restrictions :

Température application entre 15 0 c. et 30 0 c.

Ne pas appliquer sur une surface ayant reçu un scellant.

Ne pas appliquer en prévision d'appliquer un scellant clair mais coloré oui

Ne pas appliquer sur un béton déjà pré-teint

1.5 Garanties : La haute qualité de ce produit est garantie. Il donnera entière satisfaction. Par contre, l'état des surfaces, l'application, l'entreposage et le transport du produit sont hors de contrôle du fabricant ; toute responsabilité, s'il y a lieu, est limitée au remplacement du produit SEULEMENT.

1.6 Normes : La préparation pour béton SURF-PRO se veut de l'avis de certains grands manufacturiers de peinture, une solution d'appoint dans la préparation pour le béton avant de peindre et ce avec un minimum de temps comparativement à tout autre produit similaire sur le marché.

MESURES DE SÉCURITÉ : Produit corrosif et toxique. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas avaler.

PREMIERS SOINS : CONTIENT DE L'ACIDE PHOSPHORIQUE EN CAS D'ÉCLABOUSSURES SUR LA PEAU OU DANS LES YEUX RINCER À GRANDE EAU.

EN CAS D'ABSORPTION : FAIRE BOIRE TROIS OU QUATRE VERRES DE LAIT OU D'EAU ; NE PAS FAIRE VOMIR. APPELER IMMÉDIATEMENT LE MÉDECIN OU UN CENTRE ANTIPOISON.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- 2.1** Composition : Produit à base d'acide phosphorique (H₃ PO₄) avec cycle évaporant
- 2.2** Formats : 850 ml UPC code 75115012452
- 2.3** Apparence : Liquide incolore et inodore.
- 2.4** Entreposage : Entreposé dans un endroit sec et aéré. Température entre 10 0 c et 30 0 c. Tenir les contenants fermés.
- 2.5 Propriétés :**
- Point d'ébullition 100 o c
 - Point de congélation -40 o c
 - Solubilité dans l'eau 100 %
 - Viscosité N/D

MÉTHODES D'UTILISATION

3.1 Préparation de la surface : Un délai de trente jours après la coulée du béton est recommandé. La surface doit être propre. Un balayage à fond ou l'aspirateur est nécessaire. Ne rien laisser. Si la surface est huileuse ou grasseuse, laver la surface avec le TSPE Écologique SURF-PRO (BO-1985) en respectant les consignes de dilutions.

3.2 Instructions d'application : ATTENTION LE BÉTONNEUR DOIT ÊTRE DILUÉ AVEC DE L'EAU. TOUJOURS VERSER LE BÉTONNEUR DANS L'EAU ET JAMAIS LE CONTRAIRE. Verser la préparation pour béton dans une panne de peinture en plastique. Appliquer au rouleau de 10 mm d'épaisseur ou moins ou avec un pinceau avec modération.

Béton neuf : Appliquer au rouleau sur toute la surface, laisser sécher, le délai de séchage est d'environ 45 minutes. Lorsque la surface est sèche, Peindre la surface avec le revêtement désiré.

Béton peint avec problème d'écaillage :

- 1) Gratter soigneusement la surface afin d'enlever le plus de peinture possible.
- 2) Appliquer le Bétonneur sur les surfaces écaillées en essayant d'éviter d'en appliquer le moins possible sur la peinture.
- 3) Laisser sécher le Bétonneur sur les surfaces écaillées et ensuite rincer avec une moppe humide toute la surface.
- 4) Laissez sécher bien sécher la surface. Appliquez ensuite le revêtement désiré.

3.5 Remarques : La préparation pour béton SURF- PRO est un produit sécuritaire. Son utilisation rend facile la préparation des surfaces de béton et c'est pour cette raison que les produits SURF – PRO sont conçus pour les gens pressés qui veulent sauver du temps tout en faisant les choses professionnellement.





LES TRUCS À JP :

